

Uma carregadora articulada, para além de todas as expectativas !

- Estrutura rígida = desempenho perfeito
- Componentes provenientes de fornecedores reconhecidos a nível mundial
- Engates para uma panóplia de aplicações
- Folgada altura livre ao solo
- Manutenção rápida e facilitada
- À altura dos mais diversos tipos de trabalho
- Operação potente, versátil, fácil e intuitiva
- Ideal para a construção, espaços verdes e agricultura

Marca		Job-Mann	Job-Mann	Job-Mann	Job-Mann	Job-Mann	Job-Mann	
Modelo		100-30	200-35	250-35*	300-50	350-50*	400-50	450-50*
Especificações								
Comprimento	mm	2685	3245	3245	3740	3740	4126	4126
Largura	mm	850-1220	1045-1380	1045-1380	1120-1350	1120-1350	1415-1600	1415-1600
Altura	mm	2254-1795	2280-1850	2210	1790-2424	2236	1853-2454	2293
Volume balde	m ³	0,25	0,30	0,30	0,30-0,59	0,30-0,59	0,30-0,59	0,30-0,59
Altura elevação	mm	2724	2856	2856	3243	3243	3218	3218
Basculamento balde, direito	kg	798	1272	1562	1687	1799	2222	2585
Basculamento balde, articulado	kg	498	844	1295	1362	1415	1786	2118
Bascul, forquilha, direito	kg	527	996	1231	1353	1458	1741	2110
Bascul, forquilha, articulado	kg	306	656	999	1092	1178	1432	1774
Peso em operação	kg	1360	2220	2560	2740	2960	3060	3630
Capacidade e pneus								
Combustível		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Marca motor		Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Potência	kW (cv)	19,7 (27)	24,7 (35)	24,7 (35)	35,7 (50)	35,7 (50)	35,7 (50)	35,7 (50)
Cilindrada	cm ³	1131	1508	1508	2216	2216	2216	2216
Oscilação		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Direcção		Assistida	Assistida	Assistida	Assistida	Assistida	Assistida	Assistida
Distância entre eixos	mm	1345	1512	1512	1732	1732	1732	1732
Pneus, standard		27x8,50-15	10.0/75-15,3	10.0/75-15,3	10.0/75-15,3	10.0/75-15,3	11,5/80-15,3	1,5/80-15,3
Velocidade	Km/h	0-15	0-25	0-25	0-30	0-30	0-30	0-30
Capacidades depósitos	L	26,5	28,5	28,5	63	63	63	63
Hidráulico auxilia	L/min	33	48	48	53	53	53	53
Sistema hidráulico bar		190	190	190	210	210	210	210
Depósito combustível	L	21	47	47	50	50	55	55
Sistema refrigeração		Água	Água	Água	Água	Água	Água	Água

*Com cabina
Reservamos o direito de alterar especificações técnicas sem aviso prévio.



Sistema de transmissão

- 4 rodas motrizes de accionamento hidrostático
- Estrutura de eixos compactos
- Travões hidrostáticos às 4 rodas (sem manutenção)
- Travão de estacionamento às 4 rodas

Sistema hidráulico

- Joystick multifunções
- Alavanca extra para hidráulico auxiliar
- Flexíveis auxiliares interiores + engates rápidos
- Articulação hidráulica / Oscilação
- Refrigerador de óleo hidráulico com ventilador eléctrico


Conforto de operação

- Estrutura de arco segurança dobrável
- Assento com suspensão Conforto e cinto de segurança
- Faróis de trabalho dianteiros e traseiros
- Indicador de combustível
- Conta-horas
- Engate rápido hidráulico de implementos (só no modelo Job-Mann 100-30 mecânico, opcional)



Especial para Job-Mann

- Motor Perkins
- Hidráulicos Danfoss/Bosch
- Transmissão hidrostática às 4 rodas
- Sistema hidráulico mais potente na sua classe
- Capacidade de elevação excepcional
- Moderno design rígido
- Compacto, ágil, polivalente
- Velocidade de trabalho otimizada
- Bloqueio de diferencial a 100% no eixo dianteiro de accionamento por interruptor (modelos 200-300-400)

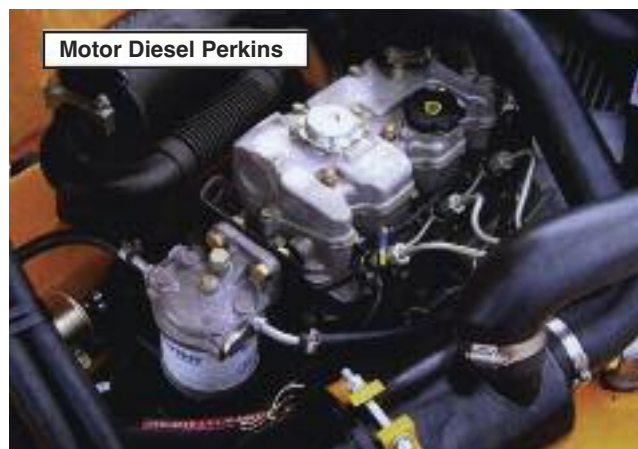

 **JOB-MANN**[®]



Importador:



TRACTORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS DE ESTREMOZ, S.A.

Zona Industrial Apart. 41 • 7101 - 909 Estremoz
Telf.: Geral 268 337 040 • Peças 268 337 041
www.tractomoz.com • email: geral@tractomoz.com