

# Deshojadora



Trofeo de plata  
VINITECH 2002

Medalla de bronce  
INTERVITIS 2002



# Deshojadora

La deshojadora PELLENC, con su sistema de **tambor rotativo flexible**, permite un deshoje alrededor de los racimos, **sin dañar la uva**.

Los tambores deformables ruedan sobre el colchón vegetal para adaptarse al relieve de la vegetación y particularmente a los racimos, gracias a lo cual se obtiene un mayor respeto de la futura cosecha.

La velocidad de los tambores se adapta automáticamente en tiempo real a la velocidad de avance del chasis Multi-función PELLENC o del tractor. **De este modo el colchón vegetal es trabajado en profundidad y las hojas son cortadas enteras con los peciolos.**

La deshojadora se adapta a **todo tipo de viña en espaldera**, independientemente de la vegetación que tenga la viña.

La velocidad de trabajo óptima se sitúa entre **4 km/h y 6 km/h**, la intensidad del deshoje es ajustable desde el puesto de conducción, de suave a intensiva, e independiente para cada lado.



*Las hojas son cortadas enteras con los peciolos*



*Un resultado impresionante, tanto sobre la vegetación como en el suelo*

# Tambores flexibles

Los tambores deformables de 380 mm de altura ruedan sobre el colchón vegetal para adaptarse al relieve de la viña y particularmente a los racimos. De esta manera se obtiene un mayor respeto de la futura cosecha.



# Par de barras de corte frontal

Las barras de corte alternativo frontal permiten despuntar la vegetación para facilitar el trabajo de los módulos de deshoje.



# Seguimiento de los tambores respecto a la vegetación

Cada tambor por medio de su motor eléctrico sigue con mucha precisión las diferentes variaciones de la vegetación regulando su posición automáticamente para optimizar el trabajo.



## RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

Utilización de **motores eléctricos** para el servocontrol de los tambores

## COMODIDAD

Adaptación a **todo tipo de viñedos en espaldera** mediante el servocontrol eléctrico

Sistema de **retracción de los módulos en caso de impacto**

Intensidad de **deshoje ajustable e independiente** para cada lado



## CALIDAD

Deshoje idéntico al **trabajo manual**

**Hojas enteras** cortadas con los peciolo

Deshoje **sin daño** a la uva

**Respeto de la vegetación** gracias a los tambores flexibles


## RENTABILIDAD

Velocidad de trabajo de **4 km/h a 6 km/h** según el estado de crecimiento del viñedo

Posibilidad de deshojar **1 ó 2 lados** a elegir



PATENTE PELLENC

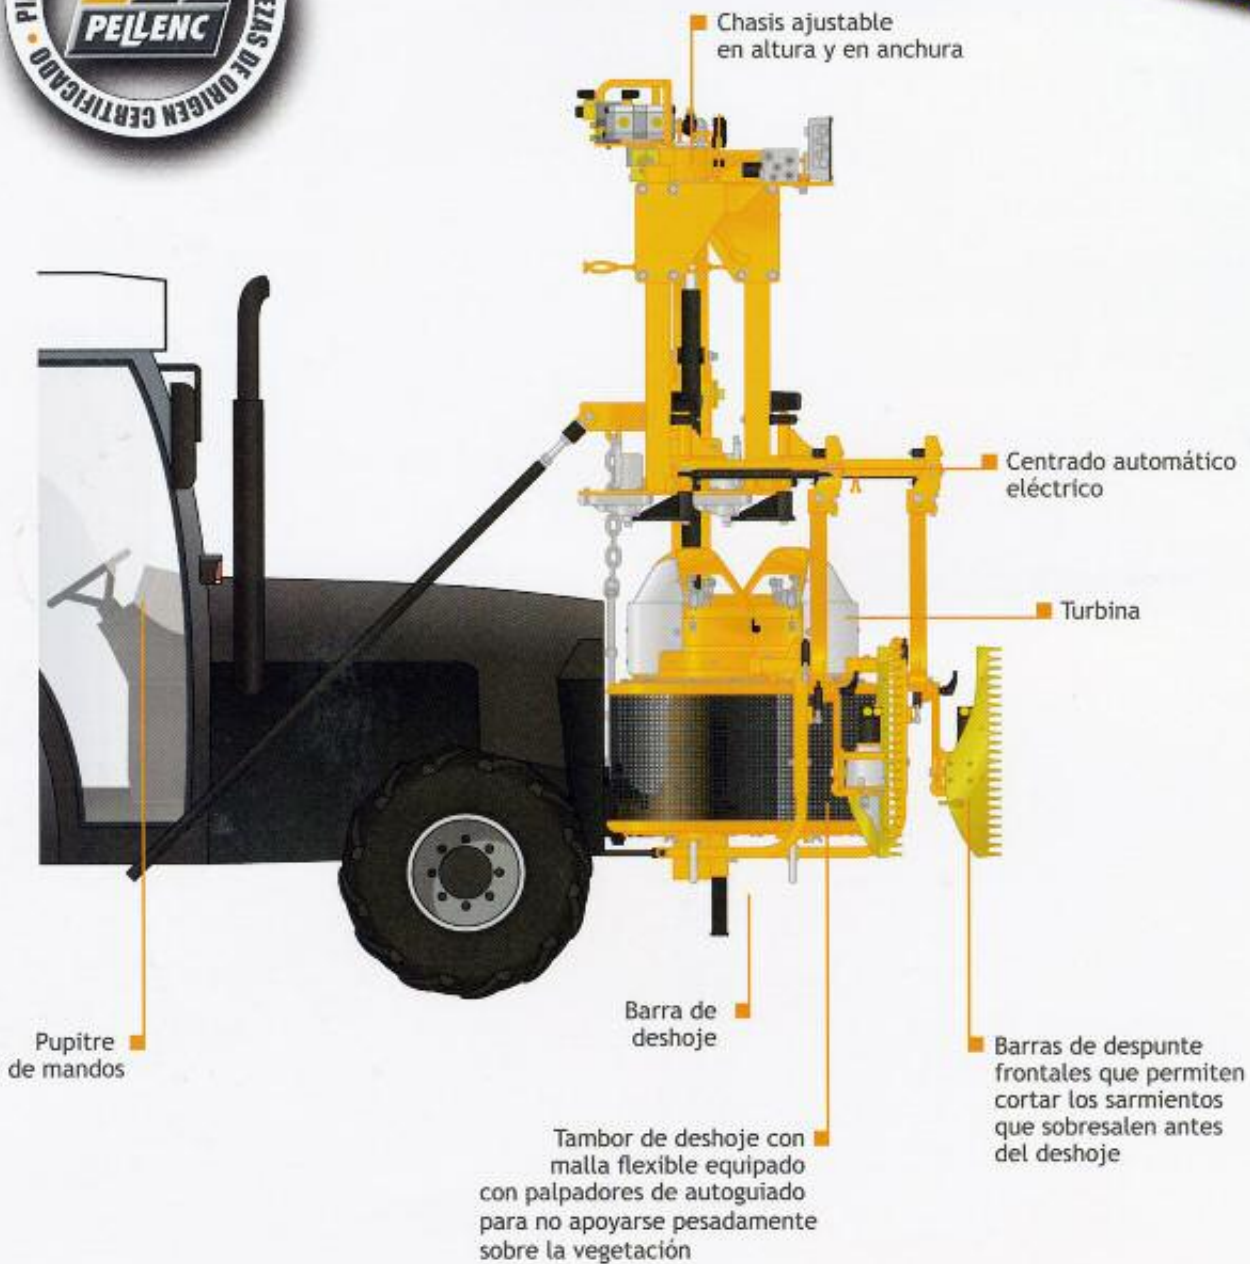

Características técnicas

## Modelo para tractor convencional



Chasis 20 de enganche frontal con cabezal ubicado a la derecha del tractor  
2 Módulos 380 mm con tambores rotativos  
Par de barras de corte frontales

**Opción:**

Central hidráulica

## Modelo para chasis Multifunción PELLENC



Deshojadora para chasis Multifunción PELLENC  
2 Módulos 380 mm con tambores rotativos  
Par de barras de corte frontales

## El servicio

Comprar un producto PELLENC, es contar con el asesoramiento y el servicio postventa de una red de profesionales cercanos a usted y siempre dispuestos a atenderle. Nuestros distribuidores autorizados y nuestros técnicos están a su disposición para aconsejarle en la elección del

materias PELLENC mejor adaptado a sus necesidades. Asimismo, también están disponibles si hace falta realizar un diagnóstico de su herramienta. Su nivel técnico es la garantía de un excelente servicio destinado al profesional que es usted.

## pellenc iberica s.l.

Crta. Fuerte del Rey, Km 2.

Apdo.1074 - 23080 JAÉN

**953 280 882**

comercial@pellenc.es

[www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)



Tractores e Máquinas Agrícolas de Estremoz, S.A.

NIF. 501096663

Zona Industrial - Apartado 41  
7101 - 909 Estremoz - Portugal

Tel. (+351) 268337040

Fax (+351) 268337049

Sello del distribuidor

SPA 75106