



# SIEMBRA DIRECTA SD-1504 REJAS



-VISTA GENERAL DE LA MÁQUINA SEMBRANDO.



-DETALLES DEL BRAZO SEMBRANDO.



### KIT ABONO

- TODOS LOS MODELOS VAN EQUIPADOS PARA MONTAR EL KIT OPCIONAL DE ABONO MICROGRANULADO.



-MARCADOR PLEGABLE HIDRÁULICO DE REJA.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

- ESCALERA DE SERVICIO.
- TOMA DE FUERZA.
- MONITOR DE CONTROL.
- LUCES DE TRABAJO.
- TAPA TOLDO.
- SUSPENSIÓN DE TRANSPORTE.
- FRENOS Y LUCES HOMOLOGADAS PARA MATRICULACIÓN.

### OPCIONALES

- TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO.
- TRAZADORES HIDRÁULICOS.
- KIT ABONO CON ESCALERA Y PLATAFORMA DE SERVICIO.
- ELECTRO-VÁLVULAS.



-MARCADOR LATERAL PLEGABLE HIDRÁULICO DE DISCO CON CONTROL DE PROFUNDIDAD.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.



### MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11  
08280 CALAF (Barcelona) España  
Tel. (0034) 93 868 00 60  
Fax (0034) 93 868 00 55  
e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR:

www.integrum.es D.L. L-43-2009




# SOLA



# SD-1504 REJAS

## SIEMBRA DIRECTA

### CÓMO DISTRIBUIAMOS

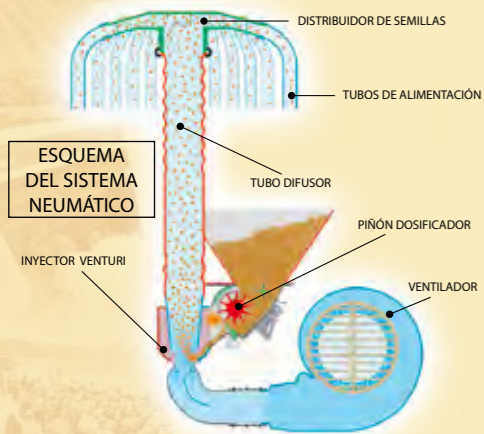

### SISTEMA DE DOSIFICACIÓN



### PIÑÓN DOSIFICADOR



-REGULACIÓN SEMILLA NORMAL.

-REGULACIÓN SEMILLA PEQUEÑA.

### CÓMO CONTROLAMOS

- 1- MONITOR DE CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONES.
- 2- CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURBINA.
- 3- CONTROL-ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR.
- 4- CORTE TOTAL DE SIEMBRA.
- 5- SENSOR DE NIVEL DE SEMILLA.



### CÓMO ENTERRAMOS LA SEMILLA



### ELEMENTOS COMUNES



### ANCHO DE LABOR: 4 - 4,5 - 5 metros



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SD-1605 de 4 - 4,5 - 5 metros						
ANCHO LABOR	NÚMERO DE BRAZOS	DISTANCIA ENTRE LINEAS	CAPACIDAD TOLVA	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO	NEUMÁTICOS
4 m	25	16 cm	4.000 l	3 m	3.900 Kg	500-50-17/14PR
4,5 m	27	17 cm	4.000 l	3 m	4.125 Kg	500-50-17/14PR
5 m	31	16 cm	4.000 l	3 m	4.350 Kg	500-50-17/14PR



-MÁQUINA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE A 3 m.

-MÁQUINA EN POSICIÓN DE TRABAJO.

-PLEGADO DE LA MÁQUINA PARA EL TRANSPORTE A 3 m.

### ANCHO DE LABOR: 6 metros



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SD-1504 de 6 metros						
ANCHO LABOR	NÚMERO DE BRAZOS	DISTANCIA ENTRE LINEAS	CAPACIDAD TOLVA	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO	NEUMÁTICOS
6 m	33	18 cm	7.100 l	3 m	5.660 Kg	500-55-20/12PR



-ANCLAJE DE SEGURIDAD DE LAS PARTES PLEGABLES PARA TRANSPORTE.

-MÁQUINA EN POSICIÓN DE TRABAJO, 6 m DE LABOR.

-PLEGADO DE LA MÁQUINA PARA EL TRANSPORTE A 3 m.