



SOLA



SD-1605 DISCOS


SIEMBRA DIRECTA



SOLA

SIEMBRA DIRECTA

CÓMO DISTRIBUIMOS

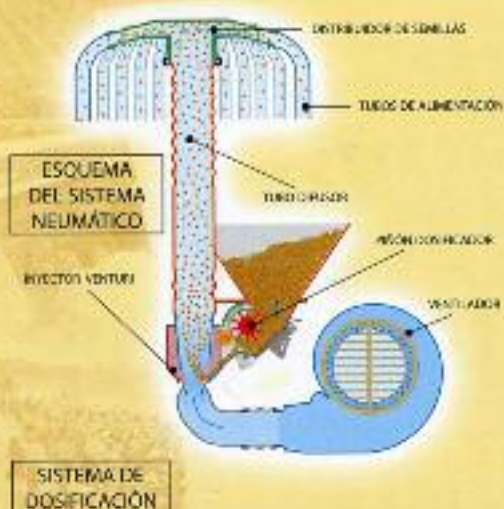

PIÑÓN DOSIFICADOR



REGULACIÓN SEMILLA NORMAL




REGULACIÓN SEMILLA PEQUEÑA

CÓMO CONTROLAMOS

- 1- MONITOR DE CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONES.
- 2- CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURRINA.
- 3- CONTROL-ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR.
- 4- CONTROL TOTAL DE SIEMBRA.
- 5- SENSOR DE NIVEL DE SEMILLA.



CÓMO ENTERRAMOS LA SEMILLA

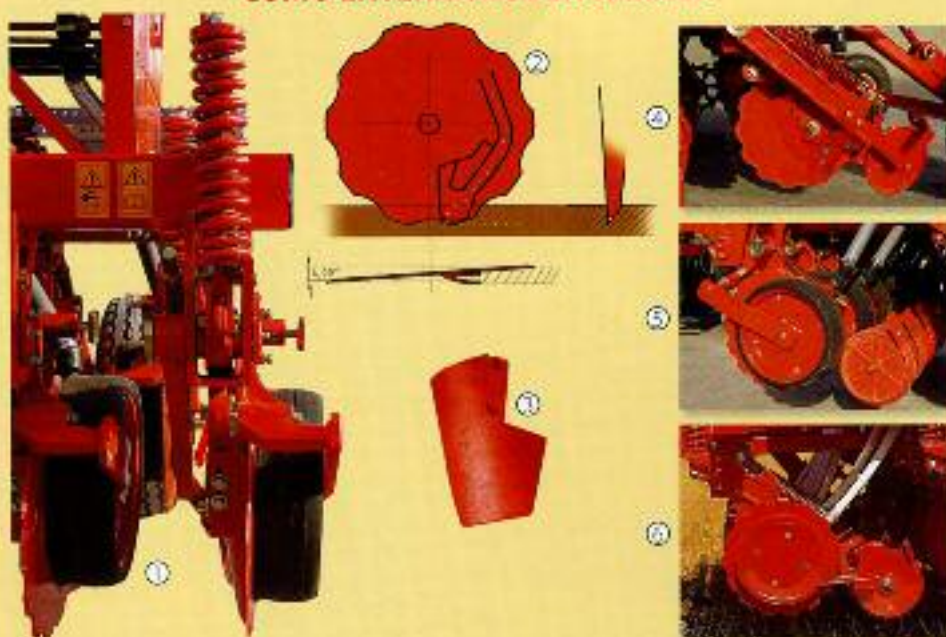

- 1- VISTA FRONTAL DEL BRAZO DE SIEMBRA. MAYOR ROBUSTEZ EN TODAS LAS ARTICULACIONES DE LOS BRAZOS, MAYORES DIÁMETROS DE BULONES Y CASQUILLOS ANTI-FRICCIÓN ESPECIALES EN TODAS ELLAS.
- 2- DISCO DE SIEMBRA DENTADO CON 4° DE INCLINACIÓN RESPECTO AL AVANCE. BOTA MÁS ATRASADA Y CON ANGULO DE CORTE MAYOR QUE FACILITA LA COLOCACIÓN DE LA SEMILLA JUSTO EN EL FONDO DEL SURCO ABIERTO POR EL DISCO. MAYOR FACILIDAD DE PENETRACIÓN EN SUELOS DURES.
- 3- BOTA REGULABLE EN ALTURA DE FUNCIÓN ALEADA DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DE MUY FÁCIL INTERCAMBIO.
- 4- CONJUNTO DE DISCO, BOTA Y RUEDA COMPACTADORA.
- 5- RUEDA DE GOMA CON CONTROL REGULABLE DE PROFUNDIDAD.
- 6- RUEDAS DE CONTROL DE HIERRO.

ELEMENTOS COMUNES



- 1- TOPES DE CONTROL DE PROFUNDIDAD.
- 2- FRENO HIDRÁULICO.
- 3- DISTRIBUIDOR.
- 4- ACUMULADOR SUSPENSIÓN DE TRANSPORTE.



ESCALERA Y PLATAFORMA DE SERVICIO PARA MÁQUINAS DE 6 METROS.



ESCALERA DE SERVICIO PARA MÁQUINAS DE 5 METROS.



RUEDA MOTRIZ.



PÉ DE APOYO HIDRÁULICO MANUAL.

SD-1605 DISCOS

CON DISCO DENTADO ESPECIAL PARA ZONAS CON PIEDRAS, BARRO, CUBIERTAS VEGETALES...

ANCHO DE LABOR: 4 - 4,5 - 5 metros



- ▶ PLEGADO DE LA MÁQUINA PARA EL TRANSPORTE A 2,40 m.
- ▶ MÁQUINA EN POSICIÓN DE TRABAJO, 4 m DE LABOR ▶

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SD-1605 de 4 - 4,5 - 5 metros

ANCHO LABOR	NÚMERO DE BRAZOS	DISTANCIA ENTRE LINEAS	CAPACIDAD TOLVA	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO	NEUMÁTICOS
4 m	23	17 cm	4.000 l	2,40 m	4.510 Kg	500-50-17/14PR
4,5 m	25	17 cm	4.000 l	2,40 m	4.730 Kg	500-50-17/14PR
5 m	27	17 cm	4.000 l	2,40 m	4.990 Kg	500-50-17/14PR



MÁQUINA EN POSICIÓN DE TRANSPORTE A 2,40 m.



ANCHO DE LABOR: 5,80 - 6 metros



- ▶ PLEGADO DE LA MÁQUINA PARA EL TRANSPORTE A 3 m ▶

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SD-1605 de 5,80 y 6 metros

ANCHO LABOR	NÚMERO DE BRAZOS	DISTANCIA ENTRE LINEAS	CAPACIDAD TOLVA	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO	NEUMÁTICOS
5,80 m	32	18 cm	7.100 l	3 m	7.380 Kg	550-60-22,5/16PR
6 m	34	17 cm	7.100 l	3,4 m	7.480 Kg	550-60-22,5/16PR



ANCLAJE DE SEGURIDAD DE LAS PARTES PLEGABLES PARA TRANSPORTE.





SOLA

SIEMBRA DIRECTA SD-1605 DISCOS



VISTA GENERAL DE UN CAMPO DE MAÍZ EN PLENA SIEMBRA Y DETALLES DEL BRAZO SEMBRANDO.



KIT ABONO

- TODOS LOS MODELOS VAN EQUIPADOS PARA MONTAR EL KIT OPCIONAL DE ABONO MICROGRANULADO.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- ESCALERA DE SERVICIO.
- TOMA DE FUERZA.
- MONITOR DE CONTROL.
- LUCES DE TRABAJO.
- TAPA TOLDO.
- SUSPENSIÓN DE TRANSPORTE.
- FRENOS Y LUCES HOMOLOGADAS PARA MATRICULACIÓN.

OPCIONALES

- TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO.
- TRAZADORES HIDRÁULICOS.
- KIT ABONO CON ESCALERA Y PLATAFORMA DE SERVICIO.
- ELECTROVÁLVULAS.



MARCADOR PLEGABLE HIDRÁULICO DE REJA.



MARCADOR LATERAL PLEGABLE HIDRÁULICO DE DISCO CON CONTROL DE PROFUNDIDAD.

Equipamiento sujeto a modificación por parte de las instalaciones de mantenimiento, mostrar los equipos en su configuración.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLA, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60
Fax (0034) 93 868 00 55
e-mail: sola@solagrupo.com

DISTRIBUIDOR

www.solagrupo.com