



# SV-6 / SV-7

## ABONADORA REMOLCADA DE DOS DISCOS CON CINTA TRANSPORTADORA DE PVC Y CADENA



-CRIBA INTERIOR.



-MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA Y CIERRE SINCRONIZADO CON LA RUEDA DE ARRASTRE DE LA CINTA.



-CRIBA SUPERIOR CON PUERTA.



-TRAMPILLA DE CIERRE CAIDA ABONO SINCRONIZADO CON LA RUEDA DE ARRASTRE.



-BANDA TRANSPORTADORA DE PVC RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, SOPORTADA Y CONDUcida SOBRE CADENA, EVITANDO LOS PROBLEMAS TÍPICOS DE LAS BANDAS: DESLICES, DESPLAZAMIENTOS, ETC.

-TODO EL CONJUNTO DE BANDA TRANSPORTADORA SE PUEDE SACAR FÁCILMENTE HACIA ATRÁS PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA.



-DISCOS ESPARCIDOS INOX Y GRUPO ESPECIAL SOLÁ.

### CARACTERÍSTICAS

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- ANCHO DE ESPARCIDO HASTA 18 m.
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- CRIBA SELECTORA.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
- PIE DE APOYO CON HUSILLO DE REGULACIÓN.
- EQUIPO DE LUCES DE POSICIÓN, INTERMITENCIA Y FRENO.
- ESCALERA DE SERVICIO.
- FRENO HIDRÁULICO.
- FRENO MECÁNICO DE ESTACIONAMIENTO.
- HOMOLOGACIÓN PARA MATRICULAR.
- CONECTOR Y CIERRE HIDRÁULICO DE LA CINTA TRANSPORTADORA.

### OPCIONAL

- TOMA DE FUERZA HOMOCINÉTICA DE DOBLE NUDO.
- KIT MOTOR HIDRÁULICO.
- CRIBA SUPERIOR CON PUERTA DE ACCESO.
- TOLDO CON AMARRES.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	LARGO TOTAL	PESO VACIO	NEUMÁTICOS
SV-6	5550	2,03 M.	2,45 M.	4,80 M.	2060 KG.	550-60-22,5/12PR
CON SUPLEMENTO TOLVA	6800	2,18 M.	2,45 M.	4,80 M.	2130 KG.	550-60-22,5/12PR
SV-7	6400	20,3 M.	2,45M.	5,36 M.	2460 KG.	550-60-22,5/16PR
CON SUPLEMENTO TOLVA	8300	2,23 M.	2,45 M.	5,36 M.	2550 KG.	550-60-22,5/16PR

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.

Certificado ISO 9001 por




### MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11  
08280 CALAF (Barcelona) España  
Tel. (0034) 93 868 00 60  
Fax (0034) 93 868 00 55  
e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR

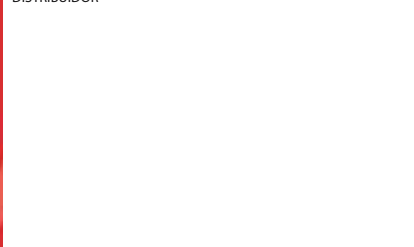

Integrum D.L.: L-298-2005




# ABONADORAS REMOLCADAS



#### CARACTERÍSTICAS

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- TRATAMIENTO ANTI-ÓXIDO CON PINTURA EN POLVO.
- ANCHO DE ESPARCIDO 24m O 36m.
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- AGITADORES.
- CRIBA SELECTORAS.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
- PIE DE APOYO CON HUSILLO DE REGULACIÓN.
- EQUIPO DE LUCES DE POSICIÓN, INTERMITENCIA Y FRENO.
- INDICADOR NIVEL DE CONTENIDO.
- DESCONEXIÓN AGITADOR PARA HACER LAS ORILLAS.
- FRENO HIDRÁULICO.
- FRENO MECÁNICO DE ESTACIONAMIENTO.
- HOMOLOGACIÓN PARA MATRICULAR.

#### -CERTIFICADO DE ENSAYOS

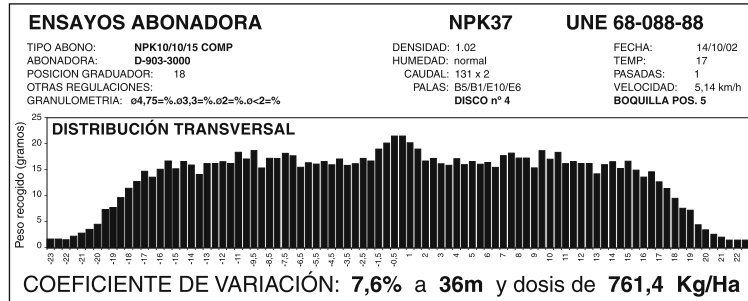

#### CARACTERÍSTICAS

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- ANCHO DE ESPARCIDO HASTA 18 m.
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- AGITADOR.
- CRIBA SELECTORAS DE 1,50 X 1,50 m.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
- PIE DE APOYO CON HUSILLO DE REGULACIÓN.
- EQUIPO DE LUCES DE POSICIÓN, INTERMITENCIA Y FRENO.
- ESCALERA DE SERVICIO.
- FRENO HIDRÁULICO.
- FRENO MECÁNICO DE ESTACIONAMIENTO.
- HOMOLOGACIÓN PARA MATRICULAR.
- CIERRE HIDRÁULICO PARA HACER LAS ORILLAS.

#### OPCIONAL

- TOMA DE FUERZA HOMOCINÉTICA DE DOBLE NUDO.
- KIT MOTOR HIDRÁULICO.
- CRIBA SUPERIOR CON PUERTA DE ACCESO.
- TOLDO CON AMARRES.



-GRUPO ESPECIAL SOLÀ.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	LARGO TOTAL	PESO VACIO	NEUMÁTICOS
DOBLE-5/3000	2500	2,09 m.	2,4 m.	3,05 m.	810 Kg.	12,5.80-15.3

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	LARGO TOTAL	PESO VACIO	NEUMÁTICOS
SV-5	4500	2,35 m.	2,30 m.	3,65 m.	1285 Kg.	500-50-17/14PR



-MANDO REGULACIÓN PARA ORILLAS.




-MANDO HIDRÁULICO.



-CRIBAS SELECTORAS.



-DISCO ESPARCIDOR INOX PARA 24 m.



-DISCO ESPARCIDOR INOX PARA 36 m.



-DISCOS Y PROTECCIONES DE INOX.



-MANDO HIDRÁULICO.



-CRIBA SELECTORA.