



D-903 (24 m) / D-903-PLUS (36 m)

ABONADORA SUSPENDIDA DE DOS DISCOS



-FONDO TOLVA DE ACERO INOXIDABLE.
-AGITADOR LATERAL DE GIRO LENTO (INOX).



-DISCO INOX PARA 36 m.
-BOQUILLA REGULABLE PARA LAS ORILLAS O REDUCCIÓN DE ANCHURA.



-PIE DE APOYO.



-DEFLECTOR HIDRÁULICO PARA EL ABONADO JUSTO EN LAS ORILLAS, SINCRONIZADO CON EL CIERRE SALIDA IZQUIERDA.



-KIT PARA EL ENSAYO DE LA DOSIS.



-CRIBAS SELECTORAS.



-MANDO ELECTRÓNICO CONTROLADO CON UN MONITOR DESDE CABINA QUE MANTIENE LA DOSIS CONSTANTE, INDEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD DE AVANCE Y REGULABLE SEGÚN NECESIDAD.

ENSAYOS ABONADORA


TIPO ABONO: NPK10/10/15 COMP
ABONADORA: D-903 PLUS
POSICION GRADUADOR: 18
OTRAS REGULACIONES:
GRANULOMETRIA: 04,75%e,03,3%e,02%e,0<2%e

NPK37

DENSIDAD: 1,02
HUMEDAD: normal
CAUDAL: 131 x 2
PALAS: B5/B1/E10/E6
DISCO n° 4

UNE 68-088-88

FECHA: 14/10/02
TEMP: 17
PASADAS: 1
VELOCIDAD: 5,14 km/h
BOQUILLA POS. 5

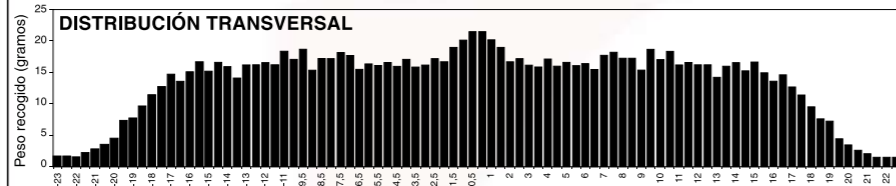

COEFICIENTE DE VARIACIÓN: 7,6% a 36m y dosis de 761,4 Kg/Ha

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.




MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60
Fax (0034) 93 868 00 55
e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR:

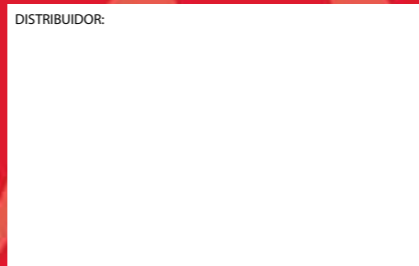

www.integrum.es D.L. L-1201-2008



24m y 36m



ABONADORAS
SUSPENDIDAS DE DOBLE DISCO

DOBLE-695-R



DOBLE-695-R/800



DOBLE-695-R/1000



DOBLE-695-R/1200



-CRIBA SELECTORA.



-MANDO HIDRÁULICO.



-DISCO ACERO INOX.



-GRUPO ESPECIAL SOLÁ.



-TOLVA ABATIBLE.



-DISCO INOX PARA 24 m.



-DISCO INOX PARA 36 m.

D-903 / D-903-PLUS



D-903-PLUS/1000



D-903-PLUS/1200



D-903-PLUS/1500



D-903-PLUS/2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA CARGA	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	PESO VACÍO
DOBLE-695-R/800	800	85 cm	96 cm	190 cm	204 Kg
DOBLE-695-R/1000	1.000	93 cm	105 cm	190 cm	220 Kg
DOBLE-695-R/1200	1.200	101 cm	121 cm	190 cm	230 Kg

CARACTERÍSTICAS

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- TRATAMIENTO ANTI-ÓXIDO CON PINTURA EN POLVO.
- ANCHO DE ESPARCIDO HASTA 18 m.
- DOBLE MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- BULONES DE ENGANCHE, CATEGORÍA II.
- TOLVA CON FONDO ÚNICO Y DOBLE SALIDA.
- CRIBA SELECTORA.
- AGITADOR.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.

OPCIONALES

- MANDO MECÁNICO AL CHASIS.
- PANTALLA LIMITADORA.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- TRATAMIENTO ANTI-ÓXIDO CON PINTURA EN POLVO.
- ANCHO DE ESPARCIDO DE 24 Y 36 m.
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- BULONES ENGANCHE CATEGORÍA II.
- TOLVA ABATIBLE PARA FACILITAR UNA RÁPIDA LIMPIEZA.
- AGITADORES LATERALES DE GIRO LENTO.
- CRIBAS SELECTORAS.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
- PIES DE APOYO PARA FACILITAR EL ENGANCHE.
- CATADIÓPTRICOS DE SEÑALIZACIÓN.
- EQUIPO DE LUCES.
- INDICADOR DE NIVEL DE CONTENIDO.
- PANTALLA LIMITADORA MECÁNICA PARA LAS CABECERAS.
- BOQUILLA REGULABLE PARA LAS ORILLAS O REDUCCIÓN DE ANCHURA.
- KIT PARA EL ENSAYO DE LA DOSIS.

OPCIONALES

- TOLDO PARA 1000 Y 1500.
- KIT PARA CONVERSIÓN D-903 PLUS (30 A 36 m) A D-903 (15 A 24 m).
- PANTALLA LIMITADORA HIDRÁULICA PARA LAS CABECERAS.
- REGULADOR ELECTRÓNICO DE LA DOSIS DESDE EL TRACTOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA CARGA	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	PESO VACÍO
D-903-PLUS/1000	1.000	92 cm	98 cm	240 cm	302 Kg
D-903-PLUS/1200	1.200	97 cm	106 cm	240 cm	316 Kg
D-903-PLUS/1500	1.500	110 cm	116 cm	240 cm	334 Kg
D-903-PLUS/2000	2.000	109 cm	126 cm	260 cm	347 Kg