



AGRATOR

CHISSEL

un apero robusto
para trabajos difíciles



Para conseguir un excelente trabajo sobre terrenos difíciles, compactados, muy secos, etc. AGRATOR le ofrece un apero robusto, fuerte, potente, llamado CHISSEL o ARADO DE CINCEL.

Por su sistema de trabajo y el ángulo de corte del brazo y reja de corte, Vd. puede conseguir con el CHISSEL AGRATOR hasta una profundidad máxima de 40 cm. a una velocidad de tractor de 5 a 8 km. hora.

La mayor ventaja que le ofrece el ARADO DE CINCEL o CHISSEL AGRATOR, es el rendimiento por Ha. En todos los tractores cubre el ancho de pisada.


Con un CHISSEL AGRATOR de 9 brazos, Vd. puede conseguir un rendimiento de 1,5 Ha. en una hora, con un tractor de 120 HP a una velocidad de 8 km. y una profundidad de labor de 35/40 cm.



TRACTORES E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS DE ESTREMOZ, S. A.
CONT. N.º 301 096 003

Fax 268 337 048
Zona Industrial

Teléfono Geral 268 337 040
Pinhas 268 337 041

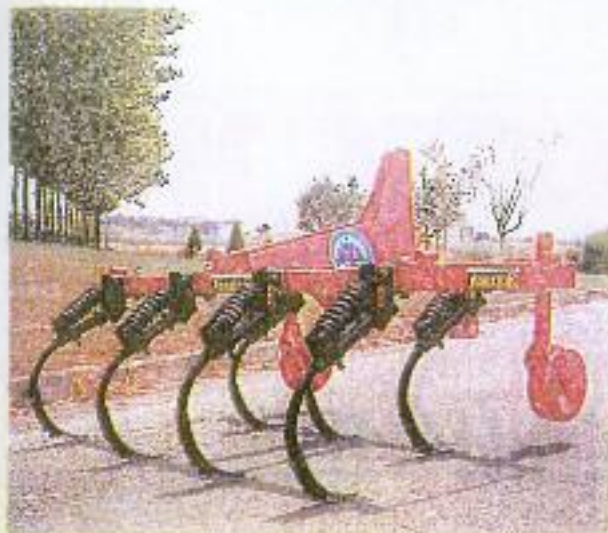

La velocidad de trabajo según terrenos, es de 5 a 8 km. hora. No es recomendable trabajar a velocidades lentas si queremos conseguir una buena descompactación de la tierra.

Sin necesidad de alzar la tierra, Vd. deja preparado el terreno para poder sembrar con un drenaje perfecto y mantener las reservas de humedad.



Calidad y experiencia adaptada a nuestras difíciles tierras

CARACTERISTICAS TECNICAS

ARADOS DE CINCEL SUSPENDIDOS (CHISSEL) MODELO CH-80 (Modelo ligero)

N.º Brazos	Tipo de ejecución	Ancho labor	Prof. labor cm.	Peso kgs.	Potencia HP
5	Rígido	1,14	20	320	35-40
7	Rígido	1,71	20	390	50-55
7	Articulado	1,71	20	430	50-55
9	Rígido	2,28	20	470	60-65
9	Articulado	2,28	20	510	60-65
11	Rígido	2,90	20	580	75-80
11	Articulado	2,90	20	600	75-80
13	Rígido	3,48	20	635	85-90
13	Articulado	3,48	20	670	85-90

Se puede suministrar con rodillo para control de profundidad, en lugar de ruedas. Consultar precio.

ARADOS DE CINCEL SUSPENDIDOS (CHISSEL) MODELO CH-100 (Modelo reforzado)

N.º Brazos	Tipo de ejecución	Ancho labor	Prof. labor cm.	Peso kgs.	Potencia HP
5	Rígido	1,30	30	390	50-55
7	Rígido	1,95	30	520	70-75
7	Articulado	1,95	30	560	70-75
9	Rígido	2,60	30	660	90-95
9	Articulado	2,60	30	690	90-95
11	Rígido	3,25	30	890	110-120
11	Articulado	3,25	30	930	110-120
13	Rígido	3,90	30	985	130-140
13	Articulado	3,90	30	1.025	130-140
15	Rígido	4,55	30	1.133	150-160
15	Articulado	4,55	30	1.173	150-160

Se puede suministrar con rodillo para control de profundidad, en lugar de ruedas. Consultar precio.



AGRATOR

Ctra. Bilbao por Murcia, km. 5 a Aparato 216 a Utiel - Castellón (España)

TRACTORES

DISTRIBUIDOR

Instituto Agrario Regional de Estudios, S.L.

ZONA INDUSTRIAL